


Přepínací box

TT-SB2C

Přepínací box TT-SB2C umožňuje rychlé změny teploty – během několika vteřin – mezi dvěma vodními přístroji

Použití: s vodou od 10°C do 160°C

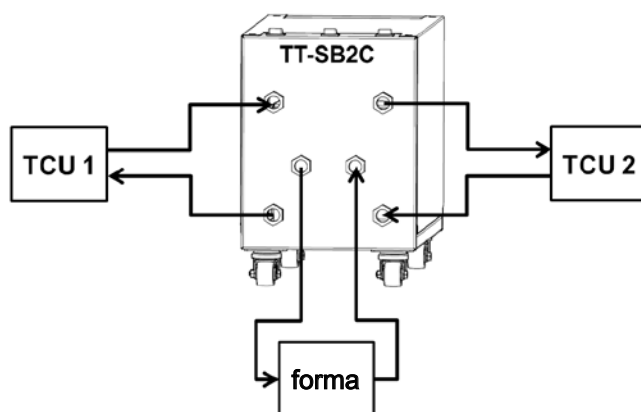

Princip činnosti

Přepínací box umožňuje rychlou změnu – během několika vteřin- mezi dvěma nezávislými temperačními přístroji. Pro tento účel se dva vodní temperační přístroje připojí k TT-SB2C a odtud ke spotřebiči. Externí řídicí signál přepíná mezi dvěma temperačními okruhy. Aktivní okruh je indikován zelenou kontrolkou. Eventuální selhání při přepnutí je indikováno červenou kontrolkou.

Dvě různé požadované teploty se nastaví na temperačních přístrojích. Přepínací box TT-SB2C propojí neaktivní okruh by-passem. U temperačních přístrojů proto vlastní by-pass není třeba.

Přístroj TT-SB2C je určen pro použití s uzavřenými teplotními systémy (tlakové vodní přístroje).

Technické údaje

Rozpětí teplot	do 160°C s vodou
Přípojky	
Do / z formy	½" BSP vnitřní závit
Temperační přístroj 1; Vstup / Výstup	½" BSP vnitřní závit
Temperační přístroj 2; Vstup / Výstup	½" BSP vnitřní závit
Napájecí napětí	1 x 230 V / 50 Hz, 1 x 110 V / 60 Hz
Externí ovládání	24VDC, 110VAC nebo 230VAC (přepínání)
Rozměry (DxŠxV)	620 x 260 x 420 mm, včetně koleček
Hmotnost	cca 12 kg prázdný
Barva	zinková šed' RAL 7001

TOOL-TEMP[®]